

Производительность	СИ	US
Номинальный расход	0.06 м3/сут/об	0.38 ббп./сут/об
Номинальное давление	130 кг/см ² / 13000 кПа	1900 psi
Давление на единицу полости	4.6 кг/см ² / 460 кПа	70 psi
Количество рабочих полостей	28	
Мин. и макс. обороты	50/500 об/мин, В зависимости от условий эксплуатации	
Соответствие ISO 15136-1 (ГОСТ Р 55849-2013)	V3/Q3 - Более высокий класс прочности по запросу	
Угол наклона спирали	34.6°	
Проходное сечение полости	423 мм ²	0.66 дюйм ²

Характеристики Статора	Стандартное исполнение		Flush		Slim	
	СИ	US	СИ	US	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер согласно API)	2 ³ / ₈ " (60.3 мм) EUE Pin		2 ³ / ₈ " (60.3 мм) EUE Box		2 ³ / ₈ " (60.3 мм) EUE Box	
Нижнее соединение (номинальный размер согласно API)	2 ³ / ₈ " (60.3 мм) EUE Pin		2 ³ / ₈ " (60.3 мм) EUE Pin		2 ³ / ₈ " (60.3 мм) EUE Pin	
Внешний диаметр корпуса	71.0 мм	2.80"	71.0 мм	2.80"	68.0 мм	2.68"
Максимальный диаметр корпуса	77.8 мм	3.06"	77.8 мм	3.06"	77.8 мм	3.06"
Максимальный диаметр корпуса при использовании специальной муфты	73.9 мм	2.91"	73.9 мм	2.91"	73.9 мм	2.91"
Длина	2.61 м	8' 6.7"	4.44 м	14' 6.7"	4.44 м	14' 6.7"
Масса	50 кг	110 фунтов	62 кг	138 фунтов	51 кг	113 фунтов
Количество элементов	2		2		2	
Верхний опорный nipple или стопорный палец	Доступно		Доступно		Доступно	
Примечания			Содержит 6.0-футовый патрубок		Содержит 6.0-футовый патрубок	

Характеристики Ротора	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер)	¾" (19.1 мм) API Pin	
Абсолютная длина	3.09 м	10' 1.7"
Длина спирали	2.89 м	9' 5.6"
Масса	12 кг	26 фунтов
Мин. диаметр	23.5 мм	0.925"
Макс. диаметр	32.5 мм	1.280"
Диаметр головы	40.0 мм	1.575"
Максимальный диаметр со стандартной муфтой	41.3 мм	1.625"
Максимальный диаметр с тонкостенной муфтой	40.0 мм	1.575"
Орбитальный диаметр со стандартной муфтой	50.3 мм	1.980"
Орбитальный диаметр с тонкостенной муфтой	49.0 мм	1.929"
Тип покрытия	Хром	
Толщина покрытия	Информация по запросу	
Возможная модификация:	PCM Slugger	
Возможная модификация:	Лопатовидный ротор	






Требования к компоновке
Максимальный диаметр статора должен быть меньше внутреннего диаметра обсадной колонны (дополнительный зазор рекомендуется)
Максимальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра НКТ
Орбитальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра патрубка

Свяжитесь с представителем PCM для получения Руководства по эксплуатации
Верхнее и нижнее резьбовые соединения могут быть изготовлены согласно индивидуальным предпочтениям (nipple/nipple, муфта/муфта и т.д.)

Длина лопатовидного ротора увеличена на 600 мм. Свяжитесь с представителем PCM для получения деталей.

Данный документ не имеет юридической силы. PCM оставляет за собой право изменять его в любое время.

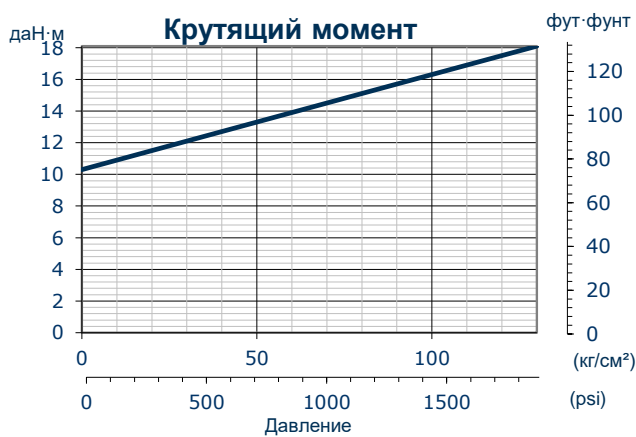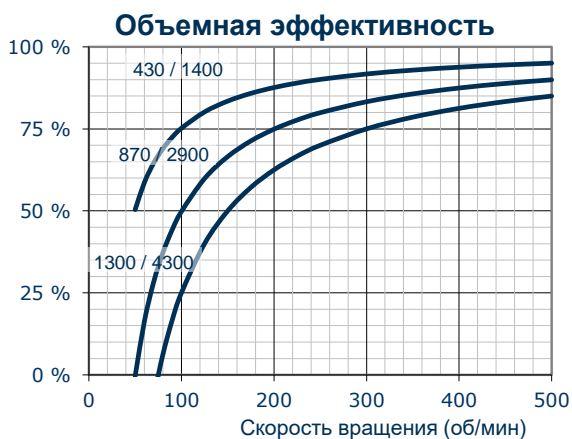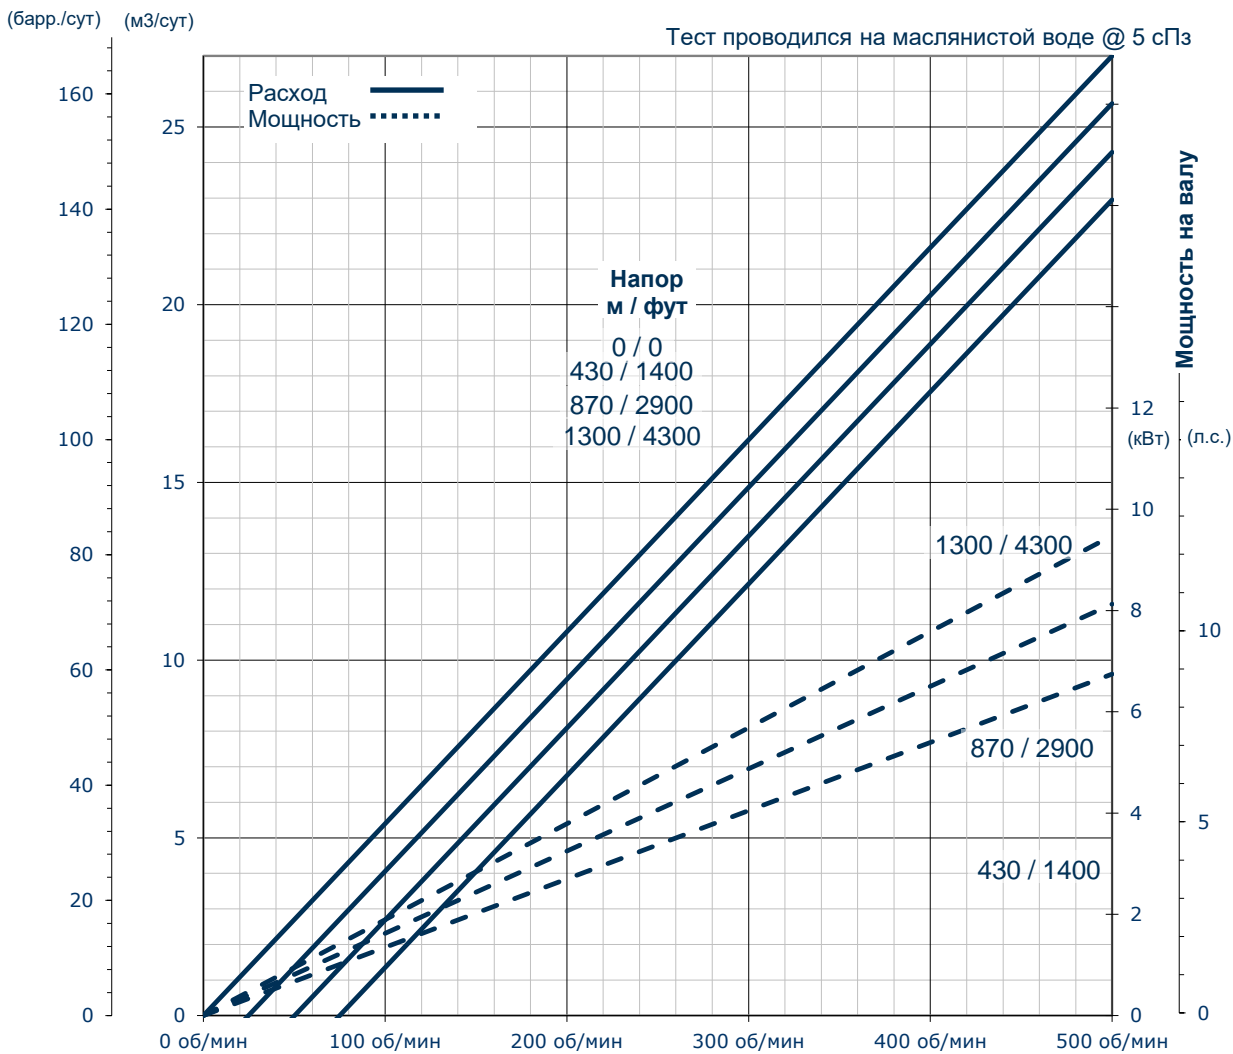

Расходо-напорные характеристики приведены на основе подтвержденного расхода для данного типоразмера насоса

номер ревизии 1-1-1 (2022/01/19)