

PCM Vulcain™ 400V600

Производительность	СИ	US
Номинальный расход	4.00 м3/сут/об	25.16 барр./сут/об
Номинальное давление	60 кг/см ² / 6000 кПа	900 psi
Давление на единицу полости	6.7 кг/см ² / 670 кПа	100 psi
Количество рабочих полостей	9	
Мин. и макс. обороты	50/400 об/мин, В зависимости от условий эксплуатации	
Соответствие ISO 15136-1 (ГОСТ Р 55849-2013)	N/A	
Угол наклона спирали	68.8°	
Проходное сечение полости	3108 мм ²	4.82 дюйм ²

Характеристики Статора	Стандартное исполнение	
	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер согласно API)	5½" (139.7 мм) BTC Pin	
Нижнее соединение (номинальный размер согласно API)	5½" (139.7 мм) BTC Pin	
Внешний диаметр корпуса	150.0 мм	5.91"
Максимальный диаметр корпуса	153.7 мм	6.05"
Максимальный диаметр корпуса при использовании специальной муфты	150.0 мм	5.91"
Длина	8.80 м	28' 10.3"
Масса	309 кг	681 фунтов
Количество элементов	3	
Верхний опорный nipple или стопорный палец	Доступно	
Примечания		




Характеристики Ротора	СИ		US	
	Верхнее соединение (номинальный размер)	1⅞" (28.6 мм) Mod. API Pin		
Абсолютная длина	9.16 м		30' 0.6"	
Длина спирали	8.80 м		28' 10.3"	
Масса	179 кг		395 фунтов	
Мин. диаметр	55.3 мм		2.177"	
Макс. диаметр	83.4 мм		3.283"	
Диаметр головы	57.5 мм		2.264"	
Максимальный диаметр со стандартной муфтой	83.4 мм		3.283"	
Максимальный диаметр с тонкостенной муфтой	83.4 мм		3.283"	
Орбитальный диаметр со стандартной муфтой	111.5 мм		4.390"	
Орбитальный диаметр с тонкостенной муфтой	111.5 мм		4.390"	
Тип покрытия	Хром			
Толщина покрытия	Информация по запросу			



Требования к компоновке
Максимальный диаметр статора должен быть меньше внутреннего диаметра обсадной колонны (дополнительный зазор рекомендуется)
Максимальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра НКТ
Орбитальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра патрубка

Свяжитесь с представителем PCM для получения Руководства по эксплуатации
Верхнее и нижнее резьбовые соединения могут быть изготовлены согласно индивидуальным предпочтениям (nipple/nipple, муфта/муфта и т.д.)

Данный документ не имеет юридической силы. PCM оставляет за собой право изменять его в любое время.

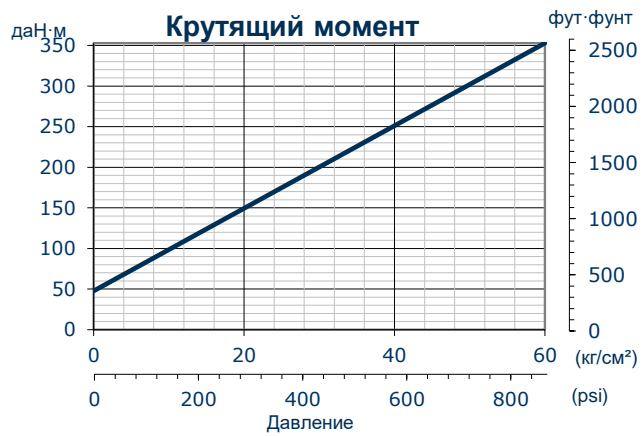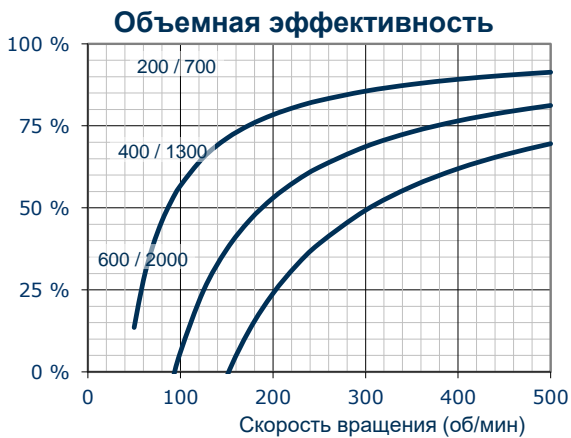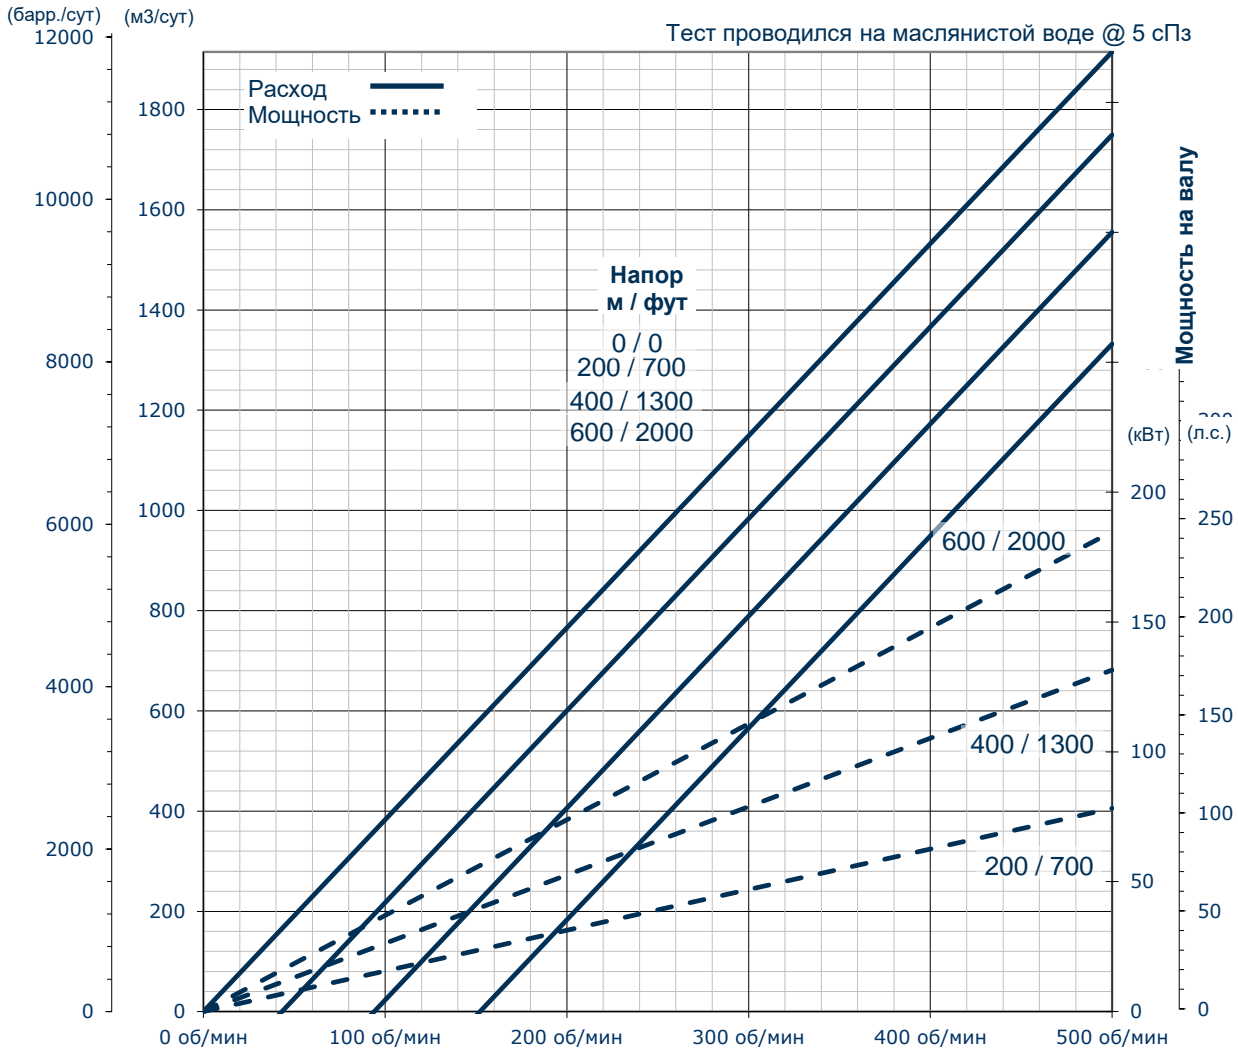

Расходо-напорные характеристики приведены на основе подтвержденного расхода для данного типоразмера насоса

номер ревизии 1-3-3 (2022/06/30)